

Atribut pada HTML

Anda memasukkan satu atau lebih atribut dalam tag HTML untuk memberikan informasi tambahan web browser tentang cara di mana browser adalah melaksanakan instruksi tag itu. Sebagai contoh, tag memberitahu web browser yang anda ingin mengubah tampilan teks yang mengikuti tag. Warna dan wajah yang mengikuti atribut nama tag di kode berikut memberitahu browser warna (merah) dan jenis huruf (Helvetica) bahwa browser adalah gunakan untuk mengubah tampilan teks yang berikut tag:

```
<p> <font color="red" face="helvetica">
```


```
Teks ini adalah merah, Helvetica teks. </Font> </p>
```

Atribut, yang Anda selalu masukkan setelah nama baik tag dalam tag awal atau tag kosong, terdiri dari tiga komponen: nama atribut, diikuti oleh tanda sama dengan (=), diikuti oleh atribut's nilai tertutup dalam tanda kutip-baik ganda (" ") atau tunggal (' ').

Catatan :

Mungkin web browser mengabaikan spasi yang anda tempatkan pada kedua sisi tanda sama dengan (=) antara atribut dan nilai atribut dikutip. Dengan demikian, anda akan melihat beberapa dokumen web tanpa spasi (seperti yang dilakukan pada pernyataan sebelumnya) dan beberapa dokumen dengan spasi pada salah satu atau kedua sisi tanda sama dengan (=). Saat menulis tag HTML anda, pilih yang mana terlihat lebih baik untuk anda dan cukup konsisten.

Sebuah Web Browser akan terus menerapkan attribute (s) yang anda tentukan dalam tag awal sampai browser membaca tag terakhir. Dalam contoh ini, Browser web akan terus membuat teks terlihat seperti yang di tentukan oleh attribute warna dan font pada tag sampai browser pertemuan tersebut tag di web halaman HTML. Gambar berikut merupakan gambaran komponen-komponen dari sebuah tag HTML dengan dua atribut.

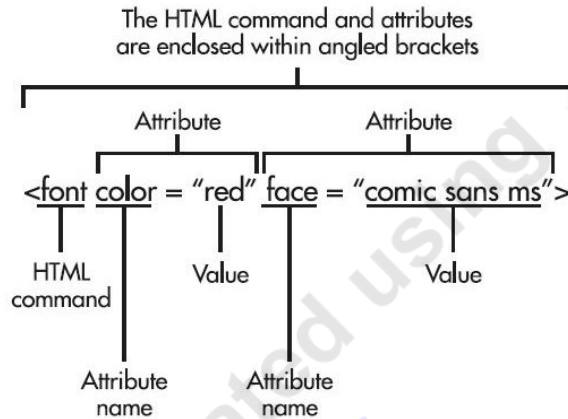

Bekereja dengan Font

Teks dalam Web HTML menggunakan jenis huruf standar, gaya, warna, dan ukuran karakter. Pengunjung web browser mengontrol pengaturan standar untuk teks yang ditampilkan pada layar oleh browser. Menggunakan tag awal dengan font (`` ``), anda mengendalikan bagaimana teks tampak ketika tampilan oleh browser web pengunjung. Perhatikan bahwa tag font sudah ditinggalkan, yang berarti bahwa masa depan versi dari browser web sesuai dengan versi terbaru HTML standar tidak dapat lagi mendukung, karena itu mengabaikan tag `` dan atributnya. Meskipun anda dapat menggunakan atribut dalam tag `` untuk mempengaruhi tampilan teks, anda dapat mencapai efek yang sama (dan lebih) dengan menciptakan aturan-aturan CSS karena anda akan belajar seperti pada Bab 4.

Berikut ini atribut yang dapat anda tempatkan dalam tag font mulai menginstruksikan browser web. Cara menampilkan teks dalam sebuah dokumen Web :

- `` atribut warna mendefinisikan warna teks. Nilai warna dapat nama-nama (seperti "merah", "hijau", "kuning", "biru", dan seterusnya) atau triplet heksadesimal (seperti #FF0000, #008000, #FFFF00, #0000FF, dan sebagainya) yang mewakili jumlah warna merah, hijau, dan biru. Browser web adalah untuk campuran dan menghasilkan warna teks yang anda inginkan.
- `` atribut ukuran mendefinisikan ukuran teks (relative ke ukuran font dasar) menggunakan nilai dari - 7 sampai 7. Semakin rendah nilainya, semakin kecil ukuran font.
- `` atribut ukuran mendefinisikan nama jenis huruf font's (Times New Roman, Helvetica, dan Arial adalah beberapa contoh tipografi yang ditemukan pada

kebanyakan computer system). Jika font yang didefinisikan dalam atribut wajah yang tidak tersedia pada computer pengunjung.

Web browser mengabaikan atribut wajah dan pengganti jenis huruf default browser. Web Browser mengabaikan atribut wajah dan pengganti jenis huruf. Untuk kembali teks ke nilai default browser, tempat tag pada akhir teks yang penampilan anda berubah dengan atribut dalam tag . Kode berikut memerintah browser Web untuk menampilkan teks dalam kembali menggunakan jenis huruf Helvetica, dan kemudian merah untuk menampilkan teks (mengikuti tag) menggunakan browser teks default karakteristik :

```
<html>
<head>
<title> Contoh Warna font </ title>
</ Head>
<body>
<font color="#ff0000" face="helvetica">
<p> Ini adalah teks merah di Helvetica </ p> </ font>
<p> Ini adalah teks normal </ p>
</ Body>
</ Html>
```

Menetapkan Sama SetAtribut untuk Elemen Halaman Multiple

Bila anda ingin menetapkan atribut set yang sama untuk beberapa elemen halaman Web yang berdekatan sekaligus, melampirkan elemen yang anda inginkan mempengaruhi dengan devisi tag awal dan akhir (<div></div>). Katakanlah anda ingin kepusat dua baris teks dan gambar grafos antara kiri dan kanan margin pada halaman Web. Daripada menambah atribut align untuk masing-masing dari tiga tag HTML, tempat tag <div> sebelum elemen pertama dan </div> tag setelah akhir elemen terakhir, seperti disajikan dalam kode berikut :

```
<div align="center">
<p> Teks ini berpusat DI ATAS gambar. </ p>

<p> Teks ini berpusat BAWAH gambar. </ P>
```

</ Div>

Tag <div> Anda dapat menetapkan satu atau lebih format atribut untuk sekelompok tag HTML.

The </ div>

tag memerintahkan browser Web untuk kembali menggunakan nilai default untuk atribut yang ditetapkan pada tag <div>.

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com